

NUESTRA WEB

WWW.ILUNET.COM.AR

DIF ECTOS

LINEA UNI ALIN

COD 01.06.20.1.24

Unidireccional efectista ,gran nivel de iluminacion y potencia.

Aplicable en cualquier pared con los accesorios suministrados.

Grado de proteccion ip65 ,permitiendo el uso en areas exteriores sin problemas.

Es altamente resistente al agua y se puede utilizar al aire libre.

Alto confort visual, óptica de alto rendimiento, su brillo de iluminación es saludable.



La luminaria proporciona 4 modos de iluminación, que se pueden encender automáticamente con el sensor de luz, y se pueden ajustar diferentes brillos tocando el botón.

El paquete de baterías tiene un método de aislamiento térmico y detección de temperatura para protección de temperatura de carga y descarga.

Esta luminaria se encuentra en el "Grupo Exento" (sin riesgo relacionado con la radiación infrarroja, luz azul y UV) de acuerdo con EN 62471:2008.

Protección contra sobretensión y sobretemperatura.

Un sistema de control activo (tecnología ALS, patente de invención No.201710713248.6) cambia la intensidad actual para mantener el tiempo de iluminación de la luminaria incluso en condiciones climáticas extremas.

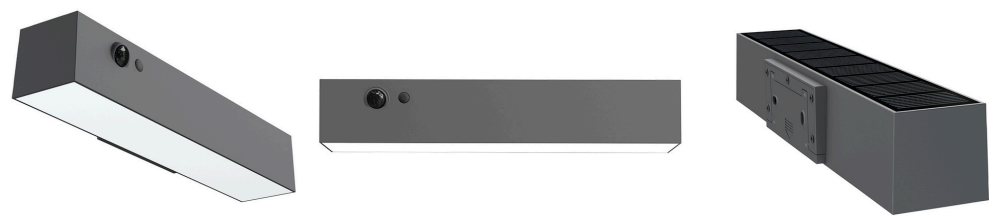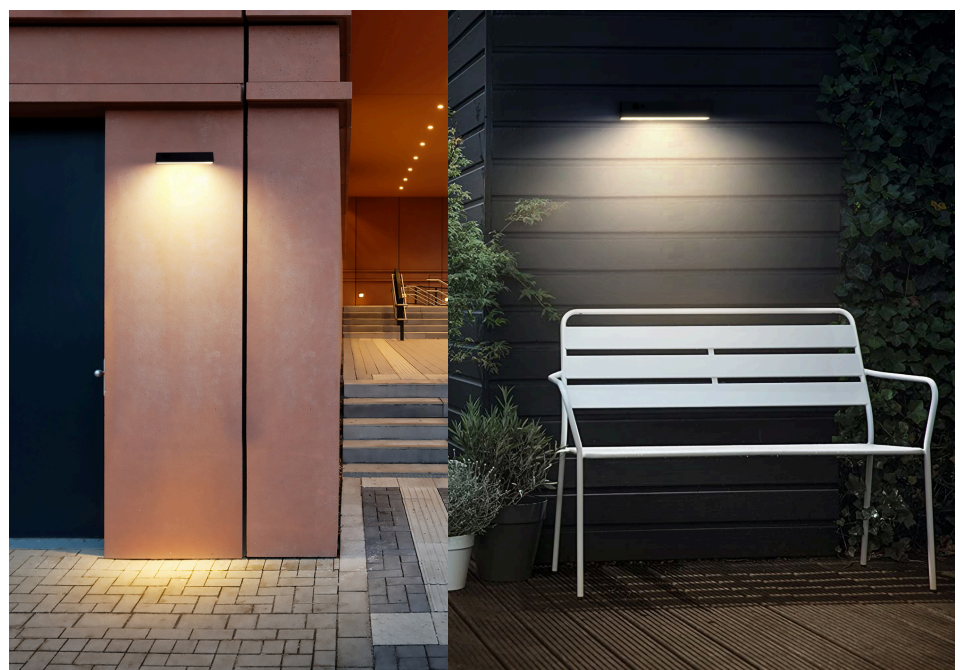

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Panel solar | Silicio monocristalino |
| Tipo de la batería | 18650 |
| Marca LED | OSRAM |
| CCT | 4000K |
| Fux luminoso.Max | 1000LM |
| ALS | Como 2.3 |
| Materiales | ABS + PC |
| Tiempo de iluminación en día lluvioso | > 7 días |
| IP | IP65 |
| Temperatura de carga | 0 45 ~ ° C |
| Temperatura de descarga | -20 ~ + 60 ° C |
| Dimensiones | 59.7*283.5*62.3mm |